

বাটাৰ পাম্প ছিৰিজ



মডেল: শাচী ডব্লিউপি-15

প্ৰয়োগসমূহ

- কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু উদ্যানশস্যক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন
- বাগিচা আৰু ক্ষুদ্ৰ পামত জলসিঞ্চন
- নিৰ্মাণকাৰ্য আৰু কৃষিত পানীৰ হস্তান্তৰণ
- বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জলাপচয়ন
- ছুইমিং পুলৰ জলনিৰ্গম

বৈশিষ্ট্যবোৰ

- ইন্ধন কাৰ্যদক্ষ আৰু নিৰৱ।
- আটিল ডিজাইন আৰু লঘু ওজন
- সহজ আৰু সৰল সংস্থাপন
- গুৰুকাৰ্যক্ষম পূৰ্ণ সংস্থিতিৰ সুৰক্ষা



মডেল: শাচী ডব্লিউপি-30

বিনিৰ্দেশাৱলী


মডেল	শাচী ডব্লিউপি-30	শাচী ডব্লিউপি-15
বেটয়ুক্ত পাৰাৰ:	5.5 এইচপি	3 এইচপি
সৰণ:	196 চিচি	98 চিচি
দ্রুতি:	3600 আৰপিএম	3600 আৰপিএম
ইঞ্জিন:	4-ষ্ট্ৰাক, এয়াৰ কুল্ড	4-ষ্ট্ৰাক, এয়াৰ কুল্ড
ব্যৱহাৰ কৰা ইন্ধন:	পেট্ৰ'ল	পেট্ৰ'ল
মুঠ হেড লিফ্ট:	28 মি - 30 মি	15 মি - 25 মি
কাৰ্য নিৰ্বহন:	1500 - 1600 লি/মিনিট	900 - 1100 লি/মিনিট
শোষক আকাৰ - পৰিধান আকাৰ	3 ইঞ্চি	1.5 ইঞ্চি
ইন্ধন টেংকৰ সামৰ্থ:	3.6 লি	1.3 লি
ইন্ধনৰ খৰচ:	700 মিলি/ঘণ্টা	500 মিলি/ঘণ্টা

ছেইন-ছ ছিৰিজ



বৈশিষ্ট্যবাজি

- সুস্থিৰ গুণমানৰ সৈতে কমখৰচী ছেইন-ছ
- ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ আৰু পকেট-বন্ধু
- ভাল গুণমানৰ পাৰ্টছ আৰু স্পেয়াৰ্ছ

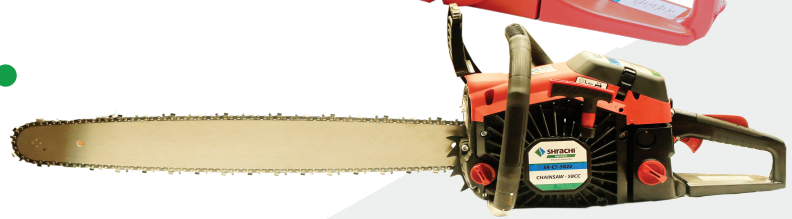

বিনিৰ্দেশাৱলী

মডেল	এছআৰ-চিএছ-58225	এছআৰ-চিএছ-5822
ৰেটয়ুক্ত আউটপুট পাৱাৰ:	2.2 এইচপি	2.2 এইচপি
সৰণ:	58 চিচি	58 চিচি
কাৰ্যহীন অৱস্থাৰ দ্ৰুতি:	2800 - 3300 আৰপিএম	2800 - 3300 আৰপিএম
ইঞ্জিন:	ছিংগল চিলিণ্ডাৰ	ছিংগল চিলিণ্ডাৰ
ইন্ধন সামৰ্থ:	550 মিলি	550 মিলি
গাইডবাৰৰ আকাৰ:	18"- 22"	18"- 22"
ছেইনৰ প্ৰকাৰ	অৰ্ধ বটালি	পূৰ্ণ বটালি
ৰিকইল ষ্টাৰ্টাৰ	প্লাষ্টিক	এলুমিনিয়াম
প্ৰাইমাৰ বাল্বৰ লভ্যতা	লভ্য নহয়	লভ্য
পিচিএছ/চিটিএন:	2	2
অয়ল/গেছ মিশ্ৰণ অনুপাত:	1:25	1:25

স্প্রেয়াৰ ছিৰিজ



মডেল: শ্ৰাচী এছআৰ-এইচটিপি-২২



মডেল: শ্ৰাচী এছআৰ-এইচটিপি-৩০

বৈশিষ্ট্যবাজি

- কাষ্ট আইৰন বল ককৰ সৈতে উচ্চ সামৰ্থৰ শক্তিশালী স্প্ৰেয়াৰ
- উচ্চ গুণমানবিশিষ্ট ভালু আৰু হালধীয়া শোষক
- অ'ভাৰফ্ল' হ'ছ, বিগপুলি আৰু এক্সেছৰি বেগ

বিনিৰ্দেশাবলী

মডেল	শ্ৰাচী এছআৰ-এইচটিপি-২২	শ্ৰাচী এছআৰ-এইচটিপি-৩০
প্লাঞ্জাৰ নম্বৰ	৩	৩
প্লাঞ্জাৰৰ ব্যাস (মিমি)	২২ মিমি	২০ মিমি
ভালুবোৰৰ নম্বৰ আৰু ব্যাস	২ × ১/৪ ইঞ্চি	২ × ১/৪ ইঞ্চি
এ গ্রুভ পুলিৰ ব্যাস	৬ ইঞ্চি	৭ ইঞ্চি
পাম্পৰ দ্ৰুতি (আৰ. পি. এম.)	৮০০ - ১২০০	৮০০ - ১২০০
শোষক আয়তন (লি/মিনিট)	১৩ - ২২ লি/মিনিট	৩০ - ৪০ লি/মিনিট
চাপ (কিগ্রা/বৰ্গচেমি)	১০ - ২০	১০ - ৪০
প্ৰয়োজনীয় পাৱাৰ (এইচ. পি.)	৩ - ৭	৩ - ৭
ওজন (কিগ্রা)	৮.৫ কিগ্রা	১০.৫ কিগ্রা
প্ৰেছাৰ গেজ	দিয়া হৈছে	দিয়া হৈছে
ইনলেট আৰু অ'ভাৰফ্ল' হ'ছ	২.৩ মি (৩ তৰপীয়া)	২.৩ মি (৩ তৰপীয়া)
ষ্ট্ৰেইনাৰ কিট	প্লাষ্টিক	প্লাষ্টিক

ব্রাশ কাটাৰ ছিৰিজ



বৈশিষ্ট্যবাজি

- শস্য, ঘাঁহ আৰু জোপোহা কটাৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ
- আটাইবোৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আৰু এক্সেছৰিজ লভ্য
- 4 ষ্ট্ৰ'ক কমখৰচী পৰিসৰত শ্ৰেষ্ঠ
- ইন্ধনৰ কম খৰচ

বিনিৰ্দেশাৱলী	35 চিচি ব্রাশ কাটাৰ	43 চিচি ব্রাশ কাটাৰ
প্ৰকাৰ	শ্ব'ল্ডাৰ আৰু বেকপেক	শ্ব'ল্ডাৰ আৰু বেকপেক
মডেল	শ্ব'ল্ডাৰ - চিজি435, বেকপেক - বিজি435	শ্ব'ল্ডাৰ - চিজি430বি, বেকপেক - বিজি430এইচএ
ইঞ্জিন মডেল	4- ষ্ট্ৰ'ক	2- ষ্ট্ৰ'ক
সৰণ	35 চিচি	43 চিচি
হেণ্ডলৰ প্ৰকাৰ	বাইচিকল হেণ্ডল (থ্ৰ'টল একছুৱেটৰ লাইক হ'ণ্ডা)	বাইচিকল হেণ্ডল (থ্ৰ'টল একছুৱেটৰ লাইক হ'ণ্ডা)
কাৰ্য্যকৰী পাইপ	ড্ৰেইট শ্বেফ্ট - 28 মিমি (শ্ব'ল্ডাৰ) ফ্লেক্সিবল শ্বেফ্ট - 26 মিমি (বেকপেক)	ড্ৰেইট শ্বেফ্ট - 28 মিমি (শ্ব'ল্ডাৰ) ফ্লেক্সিবল শ্বেফ্ট - 26 মিমি (বেকপেক)
সৰ্বাধিক পাৱাৰ আউটপুট	1.6 এইচপি @ 7000 আৰপিএম	1.6 এইচপি @ 7000 আৰপিএম
ব্যৱহাৰ কৰা ইন্ধন	পেট্ৰ'ল	পেট্ৰ'ল
পিচ্ছলকাৰক	এছএই 5ডব্লিউ30	2টি অয়লৰ সৈতে মিহলি কৰা পেট্ৰ'ল
ষ্টাৰ্টিং ছিষ্টেম	ৰিকইল ষ্টাৰ্ট	ৰিকইল ষ্টাৰ্ট
ইন্ধন টেংকৰ সামৰ্থ	0.63 লি	0.63 লি
ওজন	8কিগ্ৰা (শ্ব'ল্ডাৰ), 10কিগ্ৰা (বেকপেক)	8কিগ্ৰা (শ্ব'ল্ডাৰ), 10কিগ্ৰা (বেকপেক)

*সংলগ্নক বিকল্পসমূহ - নাইলন হেড টেপ-এন-গ' টুথ ব্লেড, 40/80 টুথ চাৰ্কুলাৰ ব্লেড, পেডি গাৰ্ড

ছাবছিডিৰ বাবে যোগ্য | ফএমটিটিআইবদ্বাৰা পৰীক্ষিত | 500+ ডীলাৰ আৰু ছাৰ্ভিচ নেটৱৰ্ক | 2,00,000+ কৃষকৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ

ছাৰ্ভিচ হেল্পলাইন নম্বৰ: 9163220000 • shrachiagrimech.com

 [shrachiagrimech](https://www.youtube.com/shrachiagrimech)  [shrachiagrimech](https://www.facebook.com/shrachiagrimech)

ক'ৰ্পৰেট কাৰ্যালয়: শ্ৰাচী টাৱাৰ, 686, আনন্দপুৰ, ই. এম. বাইপাছ জাংছন, কলকাতা - 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com
পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয়: 2, জেছ'ৰ ৰোড, কলকাতা - 700 028 | +91 9007724621 | btla.tech@shrachi.com | www.shrachi.com
শাখা কাৰ্যালয়সমূহ: কটক | গুৱাহাটী | পাটনা | ৰাঁচী | ৰায়পুৰ | হায়দৰাবাদ | বেংগালুৰু | ফৰিদাবাদ (দিল্লী) | ত্ৰিচী (চেন্নাই) | ছাংলি (পুনে)