

SF 15 DI पॉवर टिलर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	ZS1100 DI
इंजिन प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-कूल्ड हॉरिजन्टल, एक सिलिंडर, डिजेल इंजिन
इंजिन पॉवर	15hp @ 2000rpm
गियर स्पिडची संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडची संख्या	18 + 18 (स्ट्रेट आणि बॅट)
वजन	490 किलो
एकर/हेक्टर	0.4 - 0.5
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	1.2 - 1.5
छेद घ्यायची सरासरी खोली (इंच)	6 - 8
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी (फुट)	2



ऑल राऊंडर पॉवर टिलर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	KUBOTA RT 120 PLUS (IDI)
इंजिन प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-कूल्ड हॉरिजन्टल, एक सिलिंडर, डिजेल इंजिन
इंजिन पॉवर	12hp @ 2400rpm
गियर स्पिडची संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडची संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट आणि बॅट)
वजन	432 किलो
एकर/हेक्टर	0.4
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	1.1 - 1.2
छेद घ्यायची सरासरी खोली (इंच)	6 - 8
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी (फुट)	2



105 पॉवर वीडर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	178 F
इंजिन प्रकार	एक सिलिंडर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक डिजेल एअर-कूल्ड इंजिन
इंजिन पॉवर	6hp @ 3600rpm
गियर स्पिडची संख्या	2 फॉरवर्ड आणि 1 रिवर्स (वैकल्पिक 6 गियर शिफ्ट)
ट्रान्समिशनचे माध्यम	पीटीओ शाप्टच्या माध्यमाने
ब्लेडची संख्या	32 (एंडजस्टेबल)
वजन	118 किलो
एकर/हेक्टर	0.2 - 0.3
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	0.7
छेद घ्यायची सरासरी खोली (इंच)	6 - 8
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी (फुट)	3.5 पर्यंत



चॅपियन पॉवर टिलर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	H18N
इंजिन प्रकार	4-स्ट्रोक, वॉटर-कूल्ड हॉरिजन्टल, एक सिलिंडर, डिजेल इंजिन
इंजिन पॉवर	15hp @ 2000rpm
गियर स्पिडची संख्या	6 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स
ब्लेडची संख्या	20 + 20 (स्ट्रेट आणि बॅट)
वजन	480 किलो
एकर/हेक्टर	0.3 - 0.4
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	1.2 - 1.4
छेद घ्यायची सरासरी खोली (इंच)	6 - 8
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी (फुट)	2



SPR 1200 पॅडी रिपर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	HONDA GX120
इंजिन प्रकार	4-स्ट्रोक, एक सिलिंडर, इन्क्लाइंड एअर-कूल्ड, पेट्रोल इंजिन
इंजिन पॉवर	2.5hp @ 1800rpm
गियर स्पिडची संख्या	1 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स
नाईट्रस	24 नं. टॉप सेरेटेड प्रकार
वजन	129 किलो
एकर/हेक्टर	0.4 - 0.5
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	3.06 - 3.95
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी (फुट)	4
वापराच्या रोपाची उंची (फुट)	2.4
किमान कापणीची उंची (फुट)	3.4
पीक कापणीचे नुकसान (%)	फसल कटाई से पूर्व नुकसान: 0.03 - 0.06 फसल कटाई के बाद नुकसान: 0.02 - 0.13



HONDA
द्वारा समर्थित

8D6 डिजेल पॉवर वीडर

तांत्रिक वैशिष्ट्य

इंजिन मॉडल	186F/186FA
इंजिन प्रकार	सिंगल सिलेंडर, वर्टिकल,
इंजिन पॉवर	4-स्ट्रोक, एअर-कूल्ड, डीआय, डिजेल इंजिन
गियर स्पिडची संख्या	7.5 HP@3000 rpm
ट्रान्समिशनचे माध्यम	2 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स
ब्लेडची संख्या	PTO वालणारे संचालन
वजन	18/24/32/40 ऑडजेस्टेबल
एकर/हेक्टर	126 किलो
इंधनाचा वापर	0.3-0.4
छेद घ्यायची सरासरी खोली	0.8 लिटर/हेक्टर
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी	0.03-0.05 इंच
छेद घ्यायची सरासरी रुंदी	800 mm



अनुदानपात्र | FMTI कडून तपासलेल | 300+ डिलरचे नेटवर्क | मेन्टेनन्स-फ्री
1,00,000+ शेतकऱ्यांच्या विश्वासास पात्र ठरलेले

Khushali Hamesha

75Z पॉवर वीडर**तांत्रिक वैशिष्ट्य**

इंजिन प्रकार	सिंगल सिलेंडर, वर्टिकल,
इंजिन पॉवर	एअर कुल्ड, पेट्रोल इंजिन 5.5 HP @ 3600 RPM
इंजिन डिसप्लेसमेंट (सीसी)	212
गियर स्पिडची संख्या	2 फॉर्वर्ड आणि 1 रिवर्स
ट्रान्समिशनचे माध्यम	बेल्ट आणि चेन्ड्रारे माध्यम
ब्लॉडची संख्या	3/4 (24 ना)
वजन	75 किलो
एकर/हेक्टर	0.12 - 0.15
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	0.8 - 1
कटची सरासरी खोली (इंच)	3 ते 5
कटची सरासरी रुंदी (फुट)	2.5 पर्फ्ट (अंडर्जेरेटेबल)

**तांत्रिक वैशिष्ट्य**

इंजिन मॉडल	HONDA GX200
इंजिन प्रकार	एक सिलिंडर, वर्टिकल 4-स्ट्रोक पेट्रोल एअर-कूल्ड इंजिन 5.5hp @ 3600rpm
इंजिन पॉवर	2 फॉर्वर्ड आणि 1 रिवर्स
गियर स्पिडची संख्या	PTO चालणारे संचालन
ट्रान्समिशनचे माध्यम	24
ब्लॉडची संख्या	65 किलो
वजन	0.12 - 0.15
एकर/हेक्टर	0.8 - 1
इंधनाचा वापर (लिटर/हेक्टर)	3 - 5
कटची सरासरी खोली (इंच)	3.3 पर्फ्ट
कटची सरासरी रुंदी (फुट)	(अंडर्जेरेटेबल)

HONDA
GX200
द्वारा समर्थित

**35CC ब्रश कटर****तांत्रिक वैशिष्ट्य**

प्रकार	शोल्डर आणि बॅकपॅक
मॉडल	शोल्डर - SR-BCS-B4H35
इंजिन मॉडल	बॅकपॅक - SR-BCKL4H35
डिसप्लेसमेंट	HONDA GX35 (4-स्ट्रोक) OHV
कमाल पॉवर	35 cc
वापरलेला इंधन प्रकार	1.6 HP @ 7000 rpm
ल्युब्रिक्ट	पेट्रोल
स्टार्टिंग सिस्टम	SAE 5W30
इंधन टाकीची क्षमता	रिकॉर्ड स्टार्ट
वजन	0.63 लिटर
	10 किलो (द्राय वजन)



HONDA
GX35
द्वारा समर्थित

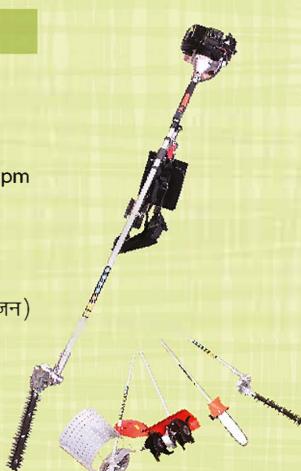
35cc शाची इंजन प्रकारही उपलब्ध आहे.

43CC ब्रश कटर**तांत्रिक वैशिष्ट्य**

प्रकार	शोल्डर आणि बॅकपॅक
मॉडल	शोल्डर - CG430B
इंजिन मॉडल	बॅकपॅक - BG430HA
डिसप्लेसमेंट	शाची 43cc (2-स्ट्रोक) OHV
कमाल पॉवर	42.7 cc
वापरलेला इंधन प्रकार	1.7 HP @ 7000 rpm
ल्युब्रिक्ट	Petrol Mixed with 2T oil
स्टार्टिंग सिस्टम	पेट्रोल:2T @ 30:1 गुणोत्तर
इंधन टाकीची क्षमता	रिकॉर्ड स्टार्ट
वजन	1.2 लिटर
	10 kg किलो (द्राय वजन)

**मल्टिफंक्शनल ब्रश कटर****तांत्रिक वैशिष्ट्य**

प्रकार	शोल्डर
मॉडल	GJD330
डिसप्लेसमेंट	33 cc
कमाल पॉवर	1.34 HP @ 6500 rpm
वापरलेला इंधन प्रकार	पेट्रोल
ल्युब्रिक्ट	2T
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉर्ड स्टार्ट
वजन	7.9 किलो (द्राय वजन)

**तांत्रिक वैशिष्ट्य**

डिसप्लेसमेंट	50cc (45cc, 52cc, 58cc आणि 62cc मध्येही उपलब्ध आहे)	इंजिन प्रकार
कमाल पॉवर	3hp @ 8500rpm	रेटेड पॉवर
वापरलेला इंधन प्रकार	2T ऑर्डिल मिश्रित पेट्रोल @ 30:1 प्रमाणात	वापरलेला इंधन
गाइड बार मेक	ओरेंगॉन	पेट्रोल 2T ऑर्डिल मिश्रित 2T Oil @ 30:1 गुणोत्तर
गाइड बारची लांबी	20 इंच (18-22 इंचातही उपलब्ध आहे)	गाईड बार
चेन ऑर्डिल	SAE 5W30	कार्टिंग लांबी
वजन	5.8 किलो	चेन पिच
स्टार्टिंग सिस्टम	रिकॉर्ड स्टार्ट	गाईड चेन
चेन मेक	ओरेंगॉन	वजन
चेनचे माप	0.325 इंच	7.7 किलो



22" गाईड बार • 550 मि.मि. कार्टिंग लांबी • 0.375 चेन पिच

अधिकृत विक्रेता

Corporate Office: Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass Junction, Kolkata – 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com**Registered Office:** 2, Jessor Road, Kolkata – 700 028 | +91 9007724621 | btlmktg@shrachi.com | www.shrachi.com**Branch Offices:** Cuttack | Guwahati | Patna | Ranchi | Raipur | Hyderabad | Bengaluru | Faridabad (Delhi) | Vellore (Chennai) | Sangli (Pune)**Service Helpline No.: 09163220000**