

75Z ପାଞ୍ଜାର ଡ୍ରିଜର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନର ଧରଣ	ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭର୍ଟିକାଲ୍
ଇଞ୍ଜିନର ପାଞ୍ଜାର	ଏୟାର କୁଲିଂ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ (ସିସି)	5.5 HP @3600 rpm
ଗିୟର ସଂଖ୍ୟା	212
ଗ୍ରାସ୍‌ମିସନ୍‌ର ମାଧ୍ୟମ	2 ଫରୋୟାର୍ଡ୍ ଓ 1 ଡିଭର୍ସ
ହେଲ୍‌ଡର ସଂଖ୍ୟା	କେବଳ ଓ ଡେଇଁ ମାଧ୍ୟମରେ
ଓକନ	3/4 (24 ପିସ୍)
ଏକର/ହେକ୍ଟର	75
କାଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	0.12-0.15
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	0.8-1
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	3 ରୁ 5
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	2.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବଲ୍)



100H ପାଞ୍ଜାର ଡ୍ରିଜର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନର ଧରଣ	HONDA GX200
ଇଞ୍ଜିନର ପାଞ୍ଜାର	ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭର୍ଟିକାଲ୍ 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍,
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର-କୁଲିଂ ଇଞ୍ଜିନ	
ଇଞ୍ଜିନର ପାଞ୍ଜାର	5.5hp @ 3600rpm
ଗିୟର ସଂଖ୍ୟା	2 ଫରୋୟାର୍ଡ୍ ଏବଂ 1 ଡିଭର୍ସ
ଗ୍ରାସ୍‌ମିସନ୍‌ର ମାଧ୍ୟମ	ପିଟିଓ ଶାଫ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ
ହେଲ୍‌ଡର ସଂଖ୍ୟା	24
ଓକନ	65 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.12-0.15
କାଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	0.8-1
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	3-5
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	3.3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

**HONDA
GX200**
ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ



35CC ବ୍ରାଶ୍ କଟର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଧରଣ	ଶୋଲ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍
ମଡେଲ୍	Shoulder - SR-BCS-B4H35 Backpack - SR-BCKL4H35
ଇଞ୍ଜିନର ମଡେଲ୍	HONDA GX35 (4-Stroke) OHV
ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	35 cc
ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଜାର ଆଉଟପୁଟ୍	1.6 HP @ 7000 rpm
ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ	ପେଟ୍ରୋଲ୍
ଲ୍ୟୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ	SAE 5W30
ଫ୍ଲଟିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍	ରିଭେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଫୁଲ୍‌ଥ୍ରୋଟ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ କ୍ଷମତା	0.63 ଲିଟର
ଓକନ	10 କେଜି (ବ୍ରାସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍)




**HONDA
GX35**
ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ

35CC ଶ୍ରୀମତୀ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ

43CC ବ୍ରାଶ୍ କଟର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ


ଧରଣ	ସୋଲ୍ଡର ଓ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍
ମଡେଲ୍	ସୋଲ୍ଡର - CG430B ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ - BG430HA
ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	ଶ୍ରୀମତୀ 43 ସିସି (2-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍) OHV
ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	42.7 ସିସି
ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଜାର ଆଉଟପୁଟ୍	1.7 HP @ 7000 rpm
ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ	2ଟି ଅକ୍ସେଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍
ଲ୍ୟୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ	ପେଟ୍ରୋଲ୍ 2ଟି @ 30:1 ଅନୁପାତ
ଫ୍ଲଟିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍	ରିଭେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଫୁଲ୍‌ଥ୍ରୋଟ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ କ୍ଷମତା	1.2 ଲିଟର
ଓକନ	10 କେଜି (ବ୍ରାସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍)

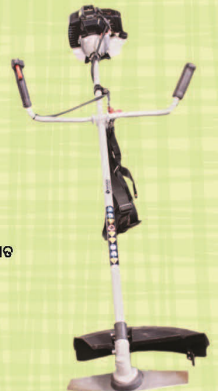

ମଲ୍ଟିପ୍ୟୁରପୋଜ୍ ବ୍ରାଶ୍ କଟର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଧରଣ	ଶୋଲ୍ଡର
ମଡେଲ୍	GJD330
ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	33 CC
ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଜାର ଆଉଟପୁଟ୍	1.34 HP @ 6500 rpm
ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ	ପେଟ୍ରୋଲ୍
ଲ୍ୟୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ	2T
ଫ୍ଲଟିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍	ରିଭେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଓକନ	7.9 କେଜି (ବ୍ରାସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍)

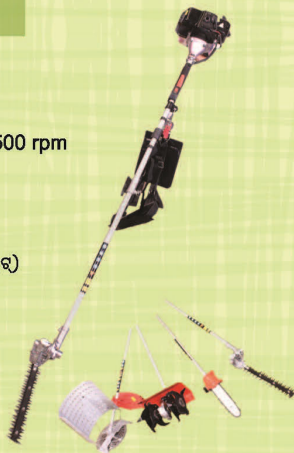

ଚେନ୍ ସ

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

YD-50	GS5818
ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ	ଇଞ୍ଜିନର ଧରଣ
ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଜାର ଆଉଟପୁଟ୍	ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର,
ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ	2 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏୟାର କୁଲିଂ
ଗାଭର୍ନର ବାର ମୋଡ୍	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଗାଭର୍ନର ବାର ମୋଡ୍	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଚେନ୍ ସ	ରେଡେନ୍ ପାଞ୍ଜାର
ଚେନ୍ ସ	ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ
ଚେନ୍ ସ	ଗାଭର୍ନର ବାର
ଚେନ୍ ସ	କଟିଂ ଲମ୍ବ
ଚେନ୍ ସ	ଚେନ୍ ସିସି
ଚେନ୍ ସ	ଗାଭର୍ନର ଚେନ୍
ଚେନ୍ ସ	ଓକନ



ଚେନ୍ ଆପାରମେଣ୍ଟ
22 ଇଞ୍ଚ ଗାଭର୍ନର ବାର • 550 ମିନି କଟିଂ ଲମ୍ବ • 0.375 ଚେନ୍ ପିଚ୍

Corporate Office: Shrachi Tower, 686, Anandapur, E.M. Bypass Junction, Kolkata – 700 107 | +91 9163220000 | btlmktg@shrachi.com

Registered Office: 2, Jessore Road, Kolkata – 700 028 | +91 9007724621 | btl.tech@shrachi.com | www.shrachi.com

Branch Offices: Cuttack | Guwahati | Patna | Ranchi | Raipur | Hyderabad | Bengaluru | Faridabad (Delhi) | Vellore (Chennai) | Sangli (Pune)

Service Helpline No.: 09163220000

ପ୍ରାଧିକୃତ ଭିଲ୍

SF 15 DI ପାଞ୍ଜାର ଟିଲର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	ZS1100 DI
ଇଞ୍ଜିନ ଧରଣ	4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଡାଇଜେଲ୍-କୁଲ୍
	ହରାଉନିଂଗ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଟିବେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	15hp @ 2000rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	6 ଫରୋୱାର୍ଡ + 2 ରିଭର୍ସ
ଟ୍ରେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	18 + 18 (ଷ୍ଟେର୍ ଏବଂ ବେକ୍)
ଓଜନ	490 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.4-0.5
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	1.2-1.5
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	6-8
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	2



ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନ୍ ପାଞ୍ଜାର ଟିଲର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	H18N
ଇଞ୍ଜିନ ଧରଣ	4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଡାଇଜେଲ୍-କୁଲ୍
	ହରାଉନିଂଗ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଟିବେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	15hp @ 2000rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	6 ଫରୋୱାର୍ଡ + 2 ରିଭର୍ସ
ଟ୍ରେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	20 + 20 (ଷ୍ଟେର୍ ଏବଂ ବେକ୍)
ଓଜନ	480 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.3-0.4
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	1.2-1.4
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	6-8
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	2



ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର ପାଞ୍ଜାର ଟିଲର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	KUBOTA RT 120 PLUS (IDI)
ଇଞ୍ଜିନ ଧରଣ	4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଡାଇଜେଲ୍-କୁଲ୍
	ହରାଉନିଂଗ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଟିବେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	12hp @ 2400rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	6 ଫରୋୱାର୍ଡ + 2 ରିଭର୍ସ
ଟ୍ରେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	20 + 20 (ଷ୍ଟେର୍ ଏବଂ ବେକ୍)
ଓଜନ	432 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.4
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	1.1-1.2
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	6-8
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	2



SPR 1200 ପ୍ୟାଡି ରିପର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	HONDA GX120
ଇଞ୍ଜିନ ଧରଣ	4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଇନ୍‌ସାଇଡ୍
	ଏୟାର-କୁଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	2.5hp @ 1800rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	1 ଫରୋୱାର୍ଡ + 1 ରିଭର୍ସ
ନାଲ୍	24 ଟି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଧରଣ
ଓଜନ	129 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.4-0.5
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	3.06-3.95
କଟା ମାଟିର ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	4
ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାଡି ଇଡିଆ (ଫୁଟ୍)	2.4
କଟା ମାଟିର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଇଡିଆ (ଫୁଟ୍)	3.4
ଫସଲ କଟା ପ୍ରତି ଶତ (%)	ଫସଲ କଟା ପ୍ରତି ଶତ: 0.03-0.06
	ଫସଲ କଟା ପ୍ରତି ଶତ: 0.02-0.13



HONDA
ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ

105 ପାଞ୍ଜାର ଟ୍ରିକ୍ଟର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	178 F
ଇଞ୍ଜିନ ଧରଣ	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭାର୍ଟିକେଲ୍ 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍,
ଟିବେଲ୍ ଏୟାର-କୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ	
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	6hp @ 3600rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	2 ଫରୋୱାର୍ଡ ଏବଂ 1 ରିଭର୍ସ (ସିଲ୍ଡର 6 ଗିୟର ଟ୍ରିକ୍ଟର)
ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂସନ୍ ମାଧ୍ୟମ	ପିଟିଓ ଶାଫ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ
ଟ୍ରେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	32 (ଆଉଟ୍‌ରୋକ୍ସିଂଗ୍)
ଓଜନ	118 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.2-0.3
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)	0.7
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ଗଭୀରତା (ଇଞ୍ଚ)	6-8
କଟା ମାଟିର ଗଡ଼ପରତା ପ୍ରସ୍ଥ (ଫୁଟ୍)	3.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ



8D6 ଡିଜେଲ୍ ପାଞ୍ଜାର ଟ୍ରିକ୍ଟର

ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ଇଞ୍ଜିନ ମଡେଲ୍	186F/186FA ଇଞ୍ଜିନ
186F	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭାର୍ଟିକେଲ୍,
	4- ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏୟାର-କୁଲ୍, DI
ଟିବେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ	
ଇଞ୍ଜିନ ପାଞ୍ଜାର	7.5 HP@3000 rpm
ଗିୟର ସିଲ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	2 ଫରୋୱାର୍ଡ ଓ 1 ରିଭର୍ସ
ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂସନ୍ ମାଧ୍ୟମ	ପିଟିଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂସନ୍
ଟ୍ରେକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	18/24/32/40 ଆଉଟ୍‌ରୋକ୍ସିଂଗ୍
ଓଜନ	126 କେଜି
ଏକର/ହେକ୍ଟର	0.3-0.4
କାଟେଜି ବ୍ୟବହାର	0.8 (ଲିଟର/ହେକ୍ଟର)
କଟା ମାଟିର ଗଭୀରତା	03-05 ଇଞ୍ଚ
କଟା ମାଟିର ପ୍ରସ୍ଥ	800 ମିମି



ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା । FMTTI ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ । 300+ ଡିଲିଭ୍ ନେଟୱାର୍କ । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ

1,00,000+ ଗର୍ବିତ କୃଷକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ